

Anleitung zur Ausmessung der Schießjacken und Schießhosen



OY TEEMA LINE LTD

KUTOMONKUJA 2 E 1
FI-30100 FORSSA
FINNLAND
TEL: +358 - 3 - 4246 2700
FAX: +358 - 3 - 4246 2718
Info@thune.fi
www.kurthune.com



© 25.11.2003 OY TEEMA LINE LTD. Diese Anleitung ist ausschließlich für KURT THUNE Schießsportbekleidung zu verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung über die Richtigkeit dieser Anleitung für Produkte anderer Hersteller.


Bevor Sie ausmessen, müssen Sie Folgendes beachten:

- Die Maße sind die wichtigsten Faktoren für eine gute Anpassung.
- Beim Maßnehmen muss berücksichtigt werden, dass der Schütze **Schießunterwäsche und Schießweste** trägt. Addieren und subtrahieren Sie nichts.
- Die Maße sind nicht die Maße einer fertigestellten Jacke oder Hose. Die zusätzlichen Maße, welche die Kleidung benötigt um den Regeln zu entsprechen und die nötige Geräumigkeit zu erreichen werden in der Fabrik berechnet.
- Wenn Sie sich unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren KT Händler. Sollten Sie ihn nicht erreichen, können Sie auch unsere Fabrik direkt kontaktieren.


JACKE:

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

TIPS:

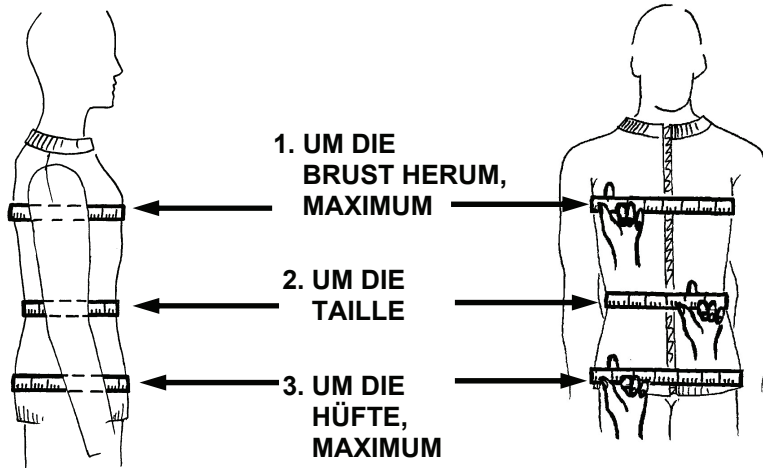

Fragen Sie den Schützen, ob er entspannt ist und achten Sie darauf, dass der Schütze weder den Bauch einzieht noch die Schultern hochzieht.

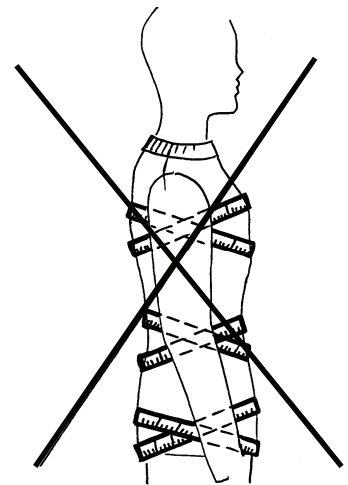


Halten Sie immer einen Finger unter das Maßband.

- 1 **Brustumfang:** hier ist der maximale Umfang am höchsten Punkt an der Brust auszumessen. Beachten Sie dabei, dass Sie das Maßband gerade ansetzen.
- 2 **Tailenumfang:** hier wird 5 cm über dem höchsten Punkt der Hüftknochen gemessen. Beachten Sie auch hier, dass Sie das Maßband gerade ansetzen.
- 3 **Hüftumfang:** hier ist zu messen am breitesten Teil der Hüften. Auch hier muss das Maßband gerade angesetzt werden.

Bitte beachten: **Maß X** (wird nicht für Liegendjacken benötigt)

Wenn der Schütze eine sehr breite Fußposition hat, benötigen wir **Maß X**, welches der Umfang des unteren Jackenendes ist, wenn der Schütze - Beine im Stehendanschlag - steht.

Maß X wird auf der Höhe der beiden Fäuste gemessen, in dem der Schütze in der Stehend-schießposition steht, die Arme nach unten streckt und an den Körper anliegen lässt. Bitte, schreiben Sie das Maß X unter „VERMERKE“ in das Bestellformular.

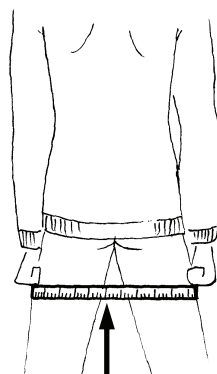

Maß X



Ziehen Sie das Maßband nicht zu fest an, jedoch halten Sie es auch nicht zu locker. Denken Sie daran, dass Sie zwei Finger unter das Maßband halten.

Gehen Sie sicher, dass Sie das Maßband **horizontal** ansetzen.

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

WIE FINDEN SIE DIE Q-PUNKTE?

Viele Maße werden vom Q-Punkt aus gemessen. Die Q-Punkte finden Sie an der Außenkante der Schulterknochen. Kein Teil von Bizeps sollte zwischen den Q-Punkten sein.

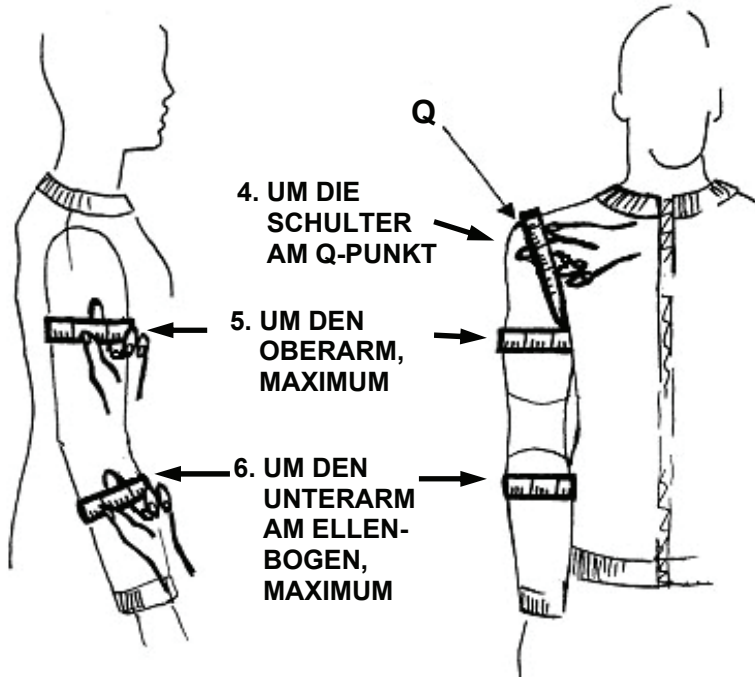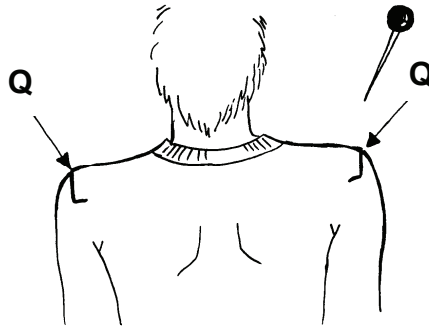

4. UM DIE SCHULTER AM Q-PUNKT

5. UM DEN OBERARM, MAXIMUM


6. UM DEN UNTERARM AM ELLENBOGEN, MAXIMUM

Bei allen Maßen wird berücksichtigt, dass unter dem Maßband einen Finger breiter Abstand gehalten wird:

- 4 **Schulterumfang:** über den Q-Punkten (Siehe Figur).
- 5 **Oberarmumfang:** am maximalen Umfang des Oberarms.
- 6 **Unterarmumfang:** unterhalb der Ellenbogen, am maximalen Umfang des Unterarms.


7. VOM HALSANSATZ ZUM Q-PUNKT

- 7 Die Länge der Schulter wird vom Halsansatz (vom höchsten Punkt der Schultern am Hals) zum Q-Punkt gemessen. Sie darf nicht von der äußeren Kante des Kragens oder vom angenommenen Halsausschnitt der fertiggestellten Jacke gemessen werden. Setzen Sie das Maßband in der Mitte der Schulter an.

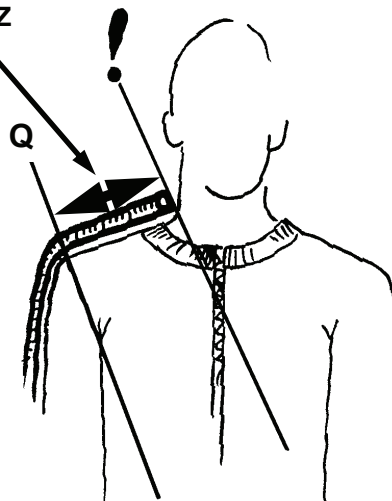


TIPS:

1/2

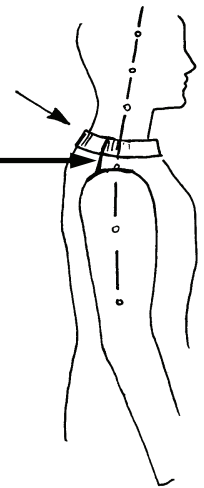

Achtung:


Sehr oft befindet sich die Schulternaht der Schießweste nicht in der Mitte der Schulter. Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie in der Mitte der Schulter messen.

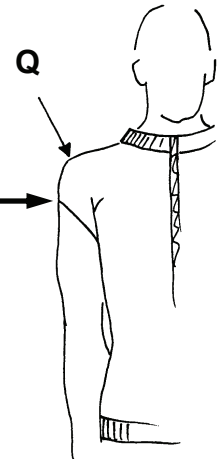

Achtung:

Sehr oft hängt die Ärmelnaht der Schießweste an der Schulter herunter. Bitte beachten Sie, dass die Ärmelnaht nicht unbedingt den Q-Punkt zeigt.

Wenn Sie das Maß 4 nehmen, lassen Sie den Arm am Körper herunterhängen. Nicht Ausstrecken! Wenn Sie die Arme ausstrecken, kann das Maß zu eng werden.

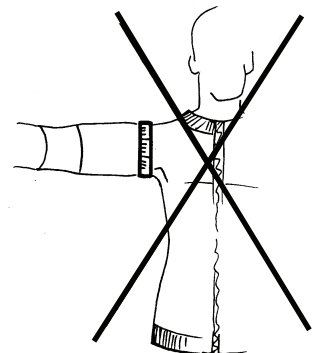


Hier ist die Entspannung des Schützen sehr wichtig, weisen Sie ihn darauf hin.

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


8 Vom Halsansatz über Q-Punkt zum Ellenbogen

Nehmen Sie das Maß direkt vom höchsten Punkt der Schulter am Hals über den Q-Punkt zu der Ellenbogenaußenseite. Der Ellenbogen sollte im 90° Winkel gehalten werden.

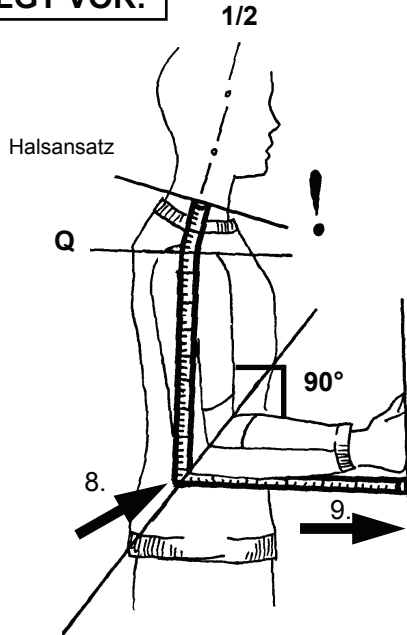

9 Vom Halsansatz über Q-Punkt und Ellbogen bis zur Faust.

Nehmen Sie das Maß wieder vom höchsten Punkt der Schulter am Hals über den Q-Punkt und die Ellenbogenaußenseite bis zum Ende der Faust. Auch hier sollte der Ellbogen zu einem 90° Winkel geformt werden.

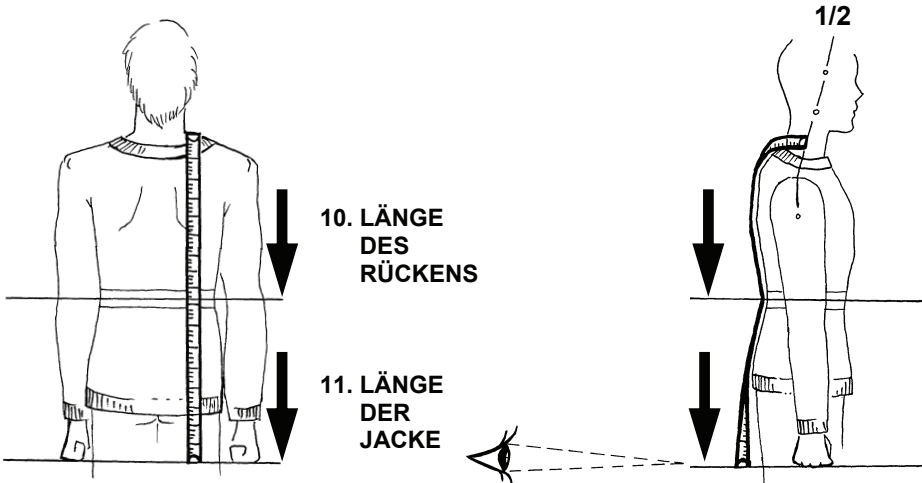

10 Vom Halsansatz zur Taille (= Länge des Rückens)

Die Länge des Rückens wird vom höchsten Punkt der Schulter am Hals (Seitenansicht: von der Mitte der Schulter) den Rücken entlang zur Mitte des Maßgürtels gemessen.


11 Vom Halsansatz zur Faust mit gestrecktem Arm (= Länge der Jacke)

Die Gesamtlänge der Jacke wird vom höchsten Punkt der Schulter am Hals (Seitenansicht: von der Mitte der Schulter) den Rücken entlang über die Taille bis zum Ende der Faust gemessen.


12 Schulterbreite zwischen den Q - Punkten

13 Rückenbreite zwischen den Achseln

Um einfacher zu messen, klemmen Sie zwei Lineale unter die Arme des Schützen. Das richtige Maß ist der gerade Abstand zwischen den Linien Q-Punkt - Lineal über den höchsten Punkt der Schulterblätter.

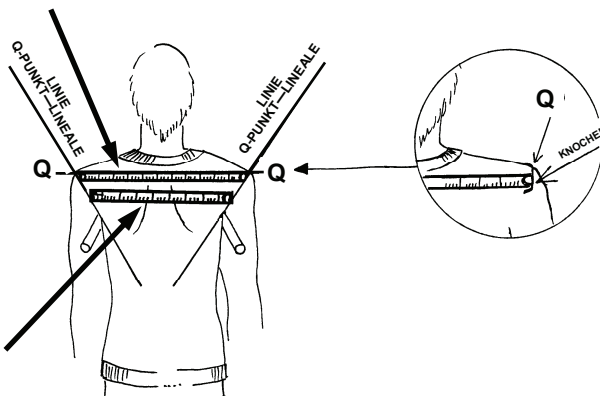


TIPS:

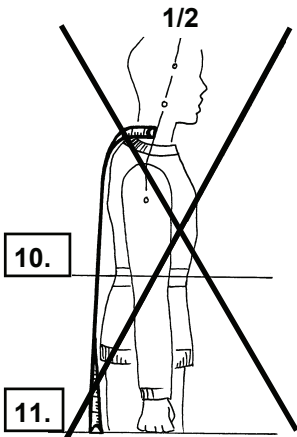

Beachten: Das Maßband sollte den Konturen des Rückens folgen und nicht gerade herunter hängen.


Wenn Sie unser Maßgürtel benutzen, dann messen Sie bis zur Mitte des Maßbandes, nicht bis zur oberen oder unteren Kante des Bandes.


Wenn Sie das Maß 11 ablesen, halten Sie Ihre Augen auf der selben Höhe wie den Maßpunkt. Wenn Ihre Augen höher sind, wird das Maß leicht zu



Wenn Sie die Schulterbreite zwischen den Q-Punkten messen, überzeugen Sie sich davon, dass das Maßband gerade ist und nicht über den Nacken geht oder herunter hängt.

Die Breite des Rückens wird nicht von der Achselhöhle aus gemessen.




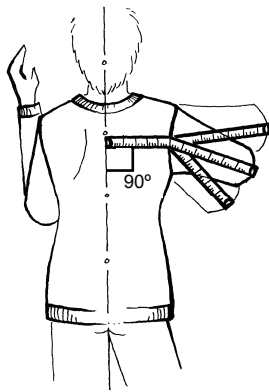

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

14 Von der Mitte des Rückens zur Rückseite des Ellbogens im Stehendanschlag (nicht benötigt für Liegendjacken)

Der Schütze muss seine Arme in den Stehendanschlag bringen. Beginnen Sie in der Mitte des Rückens bei der Wirbelsäule und messen Sie horizontal über den höchsten Punkt des Schulter-blattes. Anschließend fahren Sie fort über die Mitte der Rückseite des Armes zum hinteren Punkt des Ellbogens.



HOSE:


Maße A und C: siehe Anweisungen 2 und 3 für die Ausmessung von Jacken.

B Umfang B:

Messen Sie ca. 10 cm unter der Taille.


D Oberschenkelumfang:

Hier wird am breitesten Teil des Oberschenkels gemessen.




E Beininnenseite bis Boden mit angezogenen Schießschuhen

Wie die Figur zeigt, wird die Schrittweite vom obersten Punkt der Innenseite entlang des Beins zum Boden gemessen, mit angezogenen Schießschuhen.

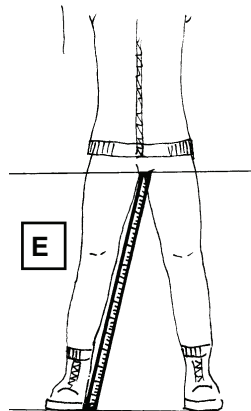

F Von der Taille bis Boden mit angezogenen Schießschuhen

Messen Sie die Seitenlänge von der Mitte des Taillenbands den Konturen der Hüfte folgend bis zum Boden. Auch hier sollten Schießschuhe getragen werden.

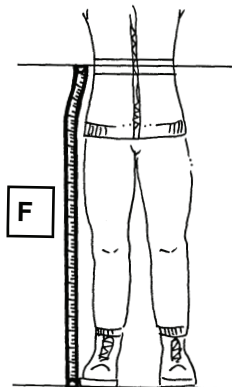

TIPS:

Wenn Sie das Maß 14 nehmen, beachten Sie folgendes:


- Immer den Abzugsarm messen!
- Der Schütze sollte die Arme immer wie im Stehendanschlag halten.

Wenn Sie die Maße A, B, C und D nehmen, vergessen Sie nicht einen Finger unter das Maßband zu halten und das Maßband horizontal zu halten.

Wenn Sie das Maß F nehmen:

Wenn der Schrittweite schwer zu finden ist, nehmen Sie ein Lineal zur Hilfe, welches horizontal gehalten wird. Bitte, beachten Sie, dass bei einigen Unterhosen der Schrittweite herunterhängt und somit nicht als die richtige Maßgrundlage dient. Sagen Sie dem Schützen, dass er die Unterhose so hoch wie nur möglich ziehen soll. Dies macht es für Sie einfacher den richtigen Maßpunkt zu finden.

Wenn Sie das Maß F lesen, halten Sie ihre Augen in der selben Höhe, wie der höchsten Punkt, den Sie ablesen möchten.



Messen Sie entlang des Beines bis zum Boden, nicht gerade nach unten.